


Fig. 104 / 211 PN16

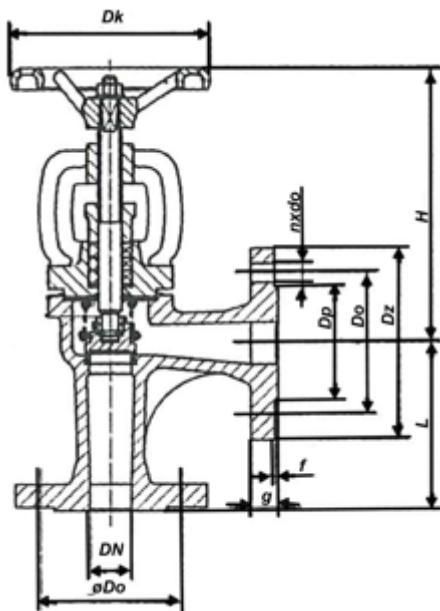

Robinet à soupape

- EN GJL-250
- Equerre
- Clapet attelé
- Contacts Bronze
- Pour les agents non-agressifs

Globe valve

- EN GJL-250
- Angle form
- Fixed disc
- Seats in Bronze
- For non-aggressive medium

Absperrventil

- EN GJL-250
- Eck Form
- Festem Kegel
- Bronze dichtend
- Für nicht aggressive Flüssigkeiten

Dimensions entre brides selon DIN EN 558-1, série 8
Face to face dimensions according to DIN EN 558-1, series 8
Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 8

DN	L	D _z	D _p	D _o	d _o	n	g	f	DK	H	Poids
											Weight
											Gewicht
											kg
15	90	95	45	65	14	4	14	2	100	124	3,1
20	95	105	58	75	14	4	16	2	100	131	3,5
25	100	115	68	85	14	4	16	2	120	154	4,6
32	105	140	78	100	18	4	18	2	120	151	6,6
40	115	150	88	110	18	4	18	3	140	192	9,0
50	125	165	102	125	18	4	20	3	140	192	10,8
65	145	185	122	145	18	4	20	3	160	225	15,2
80	155	200	138	160	18	8	22	3	180	250	20,5
100	175	220	158	180	18	8	24	3	200	305	29,5
125	200	250	188	210	18	8	26	3	250	340	44,0
150	225	285	212	240	22	8	26	3	320	372	60,0
200	275	340	268	295	22	12	30	3	360	453	112
250	325	405	320	355	26	12	32	3	360	531	-
300	375	460	370	410	28	12	32	4	500	710	-

Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur

	-10	20	100	150	200	250
Pression / Pressure / Druck (bar)	16	16	16	14	12,5	11

Matières / Materials / Material

- Corps** : EN GJL-250
- Chapeau** : EN GJL-250
- Volant** : EN GJL-250
- Clapet** : Bronze
- Tige** : Laiton
- Etanchéité tige** : Tresse graphitée
- Etanchéité corps/chapeau** : Klinger
- Etanchéité des sièges** : Bronze

- Body** : EN GJL-250
- Bonnet** : EN GJL-250
- Handwheel** : EN GJL-250
- Disc** : Bronze
- Stem** : Brass
- Gland packing** : Graphite packing
- Gasket body/bonnet** : Klinger
- Seats** : Bronze

- Gehäuse** : EN GJL-250
- Deckel** : EN GJL-250
- Handrad** : EN GJL-250
- Kegel** : Bronze
- Spindel** : Messing
- Packung** : Graphit
- Dichtung** : Klinger
- Sitzring** : Bronze

04-2013



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
 30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES
 Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr

Document non contractuel