


Fig. 105 / 212 PN16

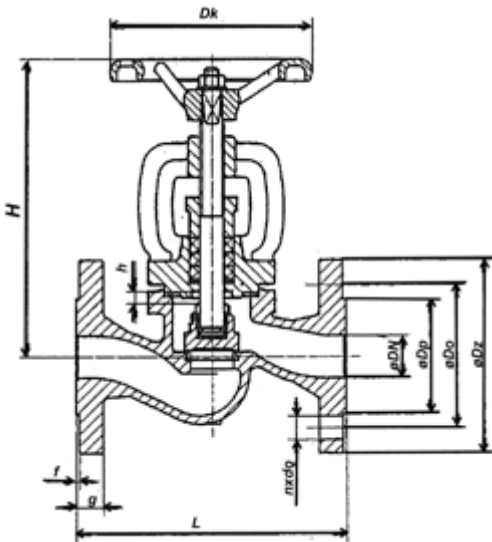

Robinet à soupape

- Droit « Marine »
- EN GJL-250
- Clapet libre
- Pour les agents non-agressifs

Globe valve

- Straight form « Marine »
- EN GJL-250
- With internal lift check valve
- For non-aggressive medium

Absperrventil

- Geradsitz
- EN GJL-250
- Mit loseem Kegel
- Für nicht aggressive Flüssigkeiten

Dimensions entre brides selon DIN EN 558-1, série 1
Face to face dimensions according to DIN EN 558-1, series 1
Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 1

DN	L	D _Z	D _P	D _O	d _O	n	f	DK	H	Poids
										Weight
										Gewicht
										kg
15	130	95	45	65	14	4	2	100	155	3,1
20	150	105	58	75	14	4	2	100	155	3,5
25	160	115	68	85	14	4	2	120	182	4,6
32	180	140	78	100	18	4	2	120	185	6,6
40	200	150	88	110	18	4	3	140	224	9,0
50	230	165	102	125	18	4	3	140	226	10,8
65	290	185	122	145	18	4	3	160	265	17,0
80	310	200	138	160	18	8	3	180	290	23,0
100	350	220	158	180	18	8	3	200	345	35,0
125	400	250	188	210	18	8	3	250	383	50,0
150	480	285	212	240	22	8	3	320	428	70,0
200	600	340	268	295	22	12	3	360	522	125
250	730	405	320	355	26	12	3	360	625	213
300	850	460	378	410	26	12	4	500	710	315

Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur

Température (°C)	20	100	150	200	250
Pression / Pressure / Druck (bar)	16	16	14	12,5	11

Matières / Materials / Material

- Corps :** EN GJL-250
- Chapeau :** EN GJL-250
- Volant :** EN GJL-250
- Clapet :** Bronze
- Tige :** Laiton
- Etanchéité de tige :** Tresse Graphitée
- Etanchéité corps/chapeau :** Klingner
- Etanchéité de tige :** Bronze

- Body :** EN GJL-250
- Bonnet :** EN GJL-250
- Handwheel :** EN GJL-250
- Disc :** Bronze
- Stem :** Brass
- Gland packing :** Graphite Packing
- Gasket body/bonnet :** Klingner
- Seats :** Bronze

- Gehäuse :** EN GJL-250
- Deckel :** EN GJL-250
- Handrad :** EN GJL-250
- Kegel :** Bronze
- Spindel :** Messing
- Packung :** Graphit
- Dichtung :** Klingner
- Sitzring :** Bronze

04-2013



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
 30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES
 Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr

Document non contractuel