


Fig. 125 / 222 PN40

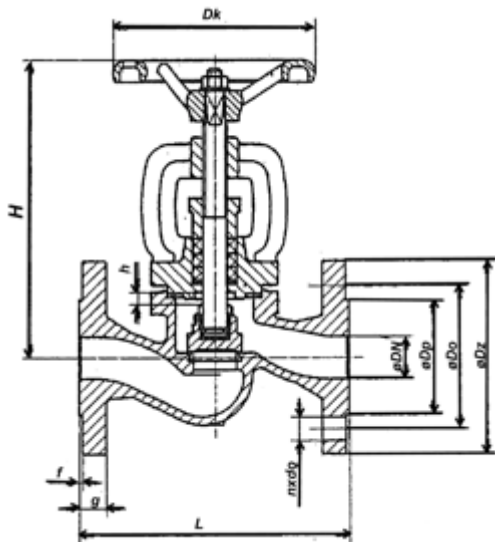

Robinet à soupape

- Acier
- Clapet libre
- Contacts inox
- Pour eau, air, vapeur et tout autre fluide non agressif et non toxique

Globe valve

- Cast steel
- With internal lift check valve
- Stainless steel seats
- For water, steam, thermic fluid and any other non aggressive and non-toxic medium

Absperventil

- Stahlguss GP240GH+N
- Losem Kegel
- Niro dichtend
- Für Wasser, Gas, Dampf und anderen nicht aggressive Flüssigkeiten

Dimensions entre brides selon DIN EN 558-1, série 8
Face to face dimensions according to DIN EN 558-1, series 8
Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 8

DN	L	D _Z	D _p	g	f	n	D _o	d _o	H	h	S	Dk	Poids
													Weight
													Gewicht
mm													kg
15	130	95	45	16	2	4	65	14	170	10	7	120	3,80
20	150	105	58	18	2	4	75	14	170	10	7	120	4,40
25	160	115	68	18	2	4	85	14	170	10	7	120	4,80
32	180	140	78	18	2	4	100	18	260	13	8	160	11,0
40	200	150	88	18	3	4	110	18	270	22	8	160	12,3
50	230	165	102	20	3	4	125	18	275	25	9	160	16,0
65	290	185	122	22	3	8	145	18	320	25	10	200	28,0
80	310	200	138	24	3	8	160	18	370	27	11	250	36,0
100	350	235	162	24	3	8	190	22	405	37	11	320	50,0
125	400	270	188	26	3	8	220	26	420	40	10	280	60,0
150	480	300	218	28	3	8	250	26	440	45	11	320	86,0
200	600	375	285	34	3	12	320	30	515	60	12	400	175,0

Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur

Température (°C)	20	100	150	200	300	400	425
Pression / Pressure / Druck (bar)	40	35	32	28,5	23,4	21,2	20,3

Matières / Materials / Material

- Corps :** GP240GH+N
- Chapeau :** GP240GH+N
- Volant :** EN-GJS-400
- Clapet :** X20 CR 13
- Tige :** X20 CR 13
- Etanchéité de tige :** Graphite
- Etanchéité des sièges :** X20 CR 13

- Body :** GP240GH+N
- Bonnet :** GP240GH+N
- Handwheel :** EN-GJS-400
- Disc :** X20 CR 13
- Stem :** X20 CR 13 Stainless steel
- Gland packing :** Graphite
- Seats :** X20 CR 13

- Gehäuse :** GP240GH+N
- Deckel :** GP240GH+N
- Handrad :** EN-GJS-400
- Kegel :** X20 CR 13
- Spindel :** X20 CR 13
- Packung :** Graphit
- Sitzring :** X20 CR 13

04-2013



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
 30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES
 Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr

Document non contractuel